

Dla użytkowników bardziej zaawansowanych poniżej wklejone są ustawienia, jakie trzeba wprowadzić do klientów pocztowych by móc odbierać pocztę z Office365.

Ustawienia usługi POP

Server name: outlook.office365.com

Port: 995

Encryption method: SSL

Ustawienia usługi IMAP

Server name: outlook.office365.com

Port: 993

Encryption method: SSL

Ustawienia usługi SMTP

Server name: smtp.office365.com

Port: 587


Encryption method: TLS

Poniższy opis został wykonany dla klienta pocztowego **Thunder Bird v. 31.4.0**

Krok 1.

Uruchamiamy kreatora dodawania konta pocztowego.


Z menu Narzędzia wybieramy -> Konfiguracja kont -> Operacje -> Dodaj konfigurację konta pocztowego.

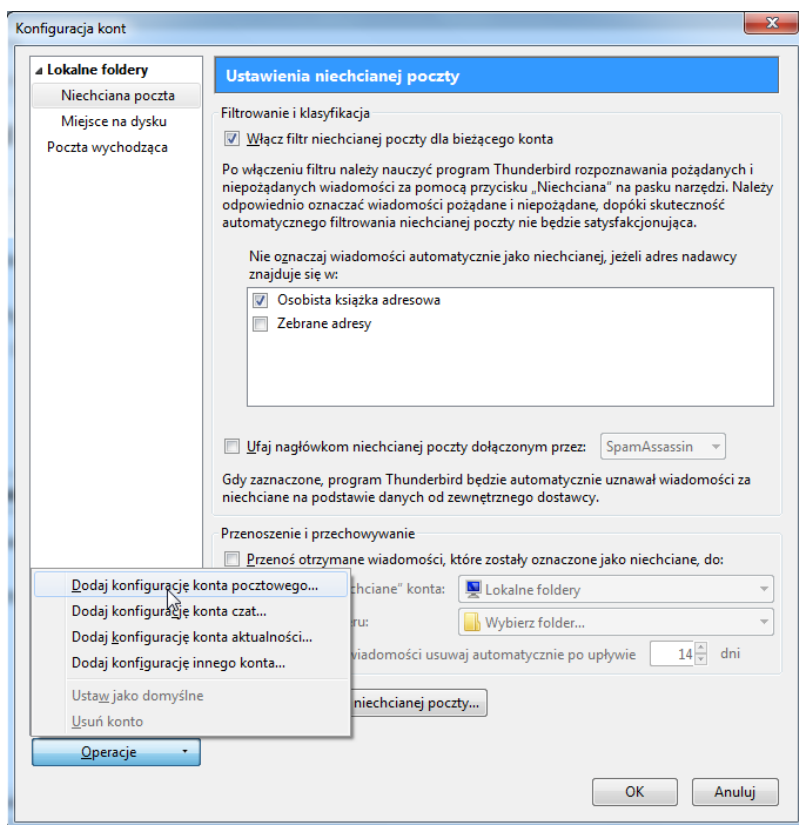

Jeżeli w głównym oknie Thunder Birda nie widzimy menu „Narzędzia” należy nacisnąć na klawiaturze LEWY ALT

Krok 2.

Wypełniamy pola swoimi danymi według wzoru i klikamy kontynuuj

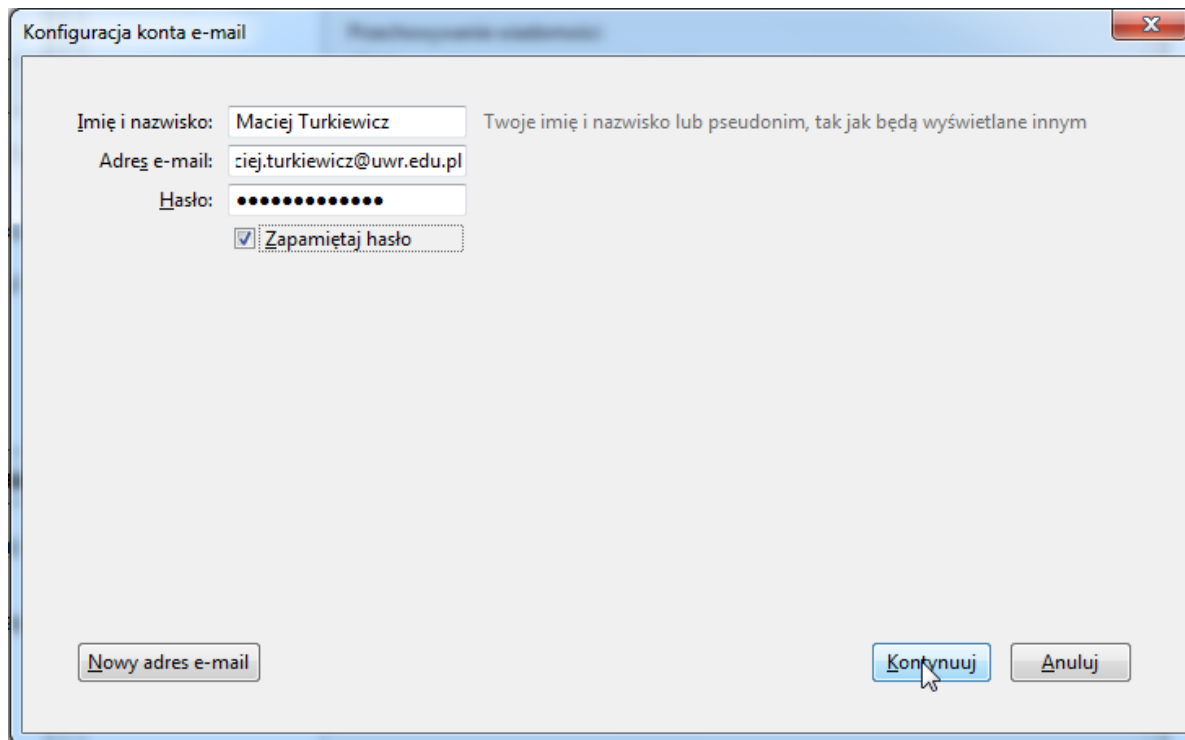

Konfiguracja konta e-mail

Imię i nazwisko: Maciej Turkiewicz Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail: ciej.turkiewicz@uwr.edu.pl

Hasło: ●●●●●●●●

Zapamiętaj hasło


Nowy adres e-mail

Kontynuuj Anuluj

Czekamy chwilę na to aż program sam spróbuje znaleźć odpowiednie ustawienia.

Krok 3.

W zależności od tego czy chcemy mieć dostęp do swojej poczty poprzez IMAP lub POP3 zaznaczamy odpowiednią opcję. Niezależnie od wybranego protokołu (IMAP czy POP3) klikamy przycisk „Konfiguracja Zaawansowana” i wprowadzamy ustawienia jak na przykładzie:

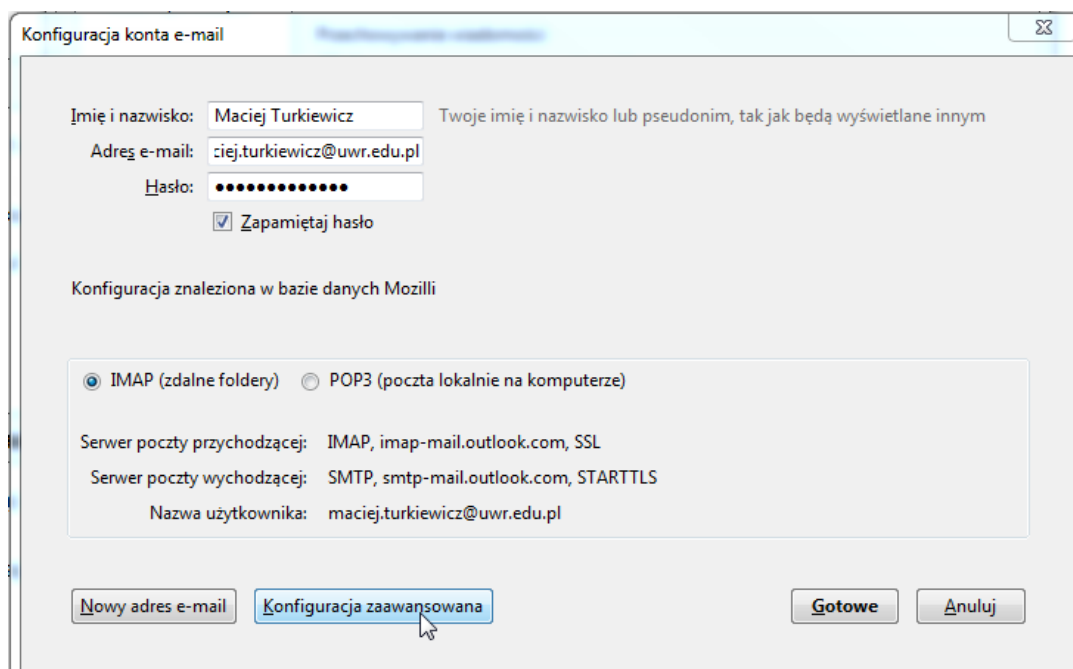

Konfiguracja konta e-mail

Imię i nazwisko: Maciej Turkiewicz Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail: ciej.turkiewicz@uwr.edu.pl

Hasło: ●●●●●●●●

Zapamiętaj hasło

Konfiguracja znaleziona w bazie danych Mozilli

IMAP (zdalne foldery) POP3 (poczta lokalnie na komputerze)

Serwer poczty przychodzącej: IMAP, imap-mail.outlook.com, SSL

Serwer poczty wychodzącej: SMTP, smtp-mail.outlook.com, STARTTLS

Nazwa użytkownika: maciej.turkiewicz@uwr.edu.pl


Nowy adres e-mail

Konfiguracja zaawansowana

Gotowe Anuluj

Krok 3.1

IMAP Ustawienia zaawansowane

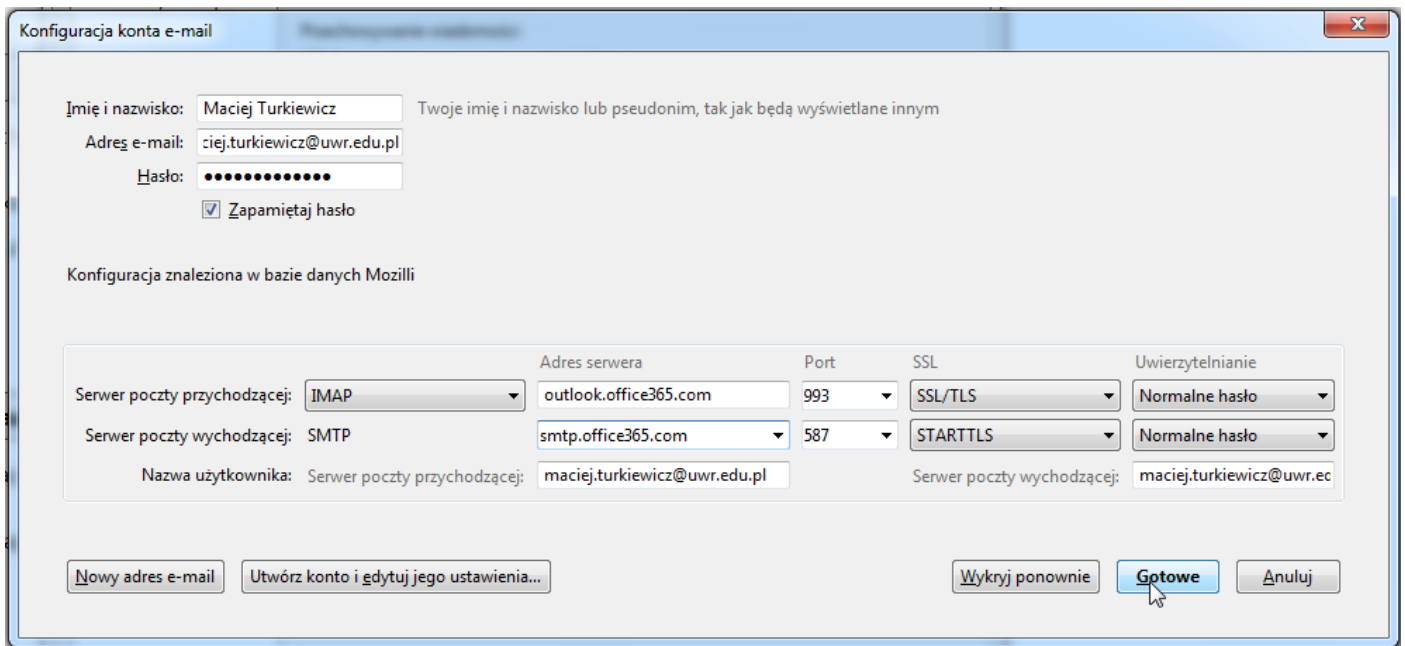

Konfiguracja konta e-mail

Imię i nazwisko: Maciej Turkiewicz Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail: ciej.turkiewicz@uwr.edu.pl

Hasło: ●●●●●●●●

Zapamiętaj hasło


Konfiguracja znaleziona w bazie danych Mozilli

	Adres serwera	Port	SSL	Uwierzytelnianie
Serwer poczty przychodzącej:	outlook.office365.com	993	SSL/TLS	Normalne hasło
Serwer poczty wychodzącej:	smtp.office365.com	587	STARTTLS	Normalne hasło

Nazwa użytkownika: Serwer poczty przychodzącej: maciej.turkiewicz@uwr.edu.pl Serwer poczty wychodzącej: maciej.turkiewicz@uwr.ec

i klikamy przycisk „Gotowe”

Krok 3.2 POP3 ustawienia zaawansowane

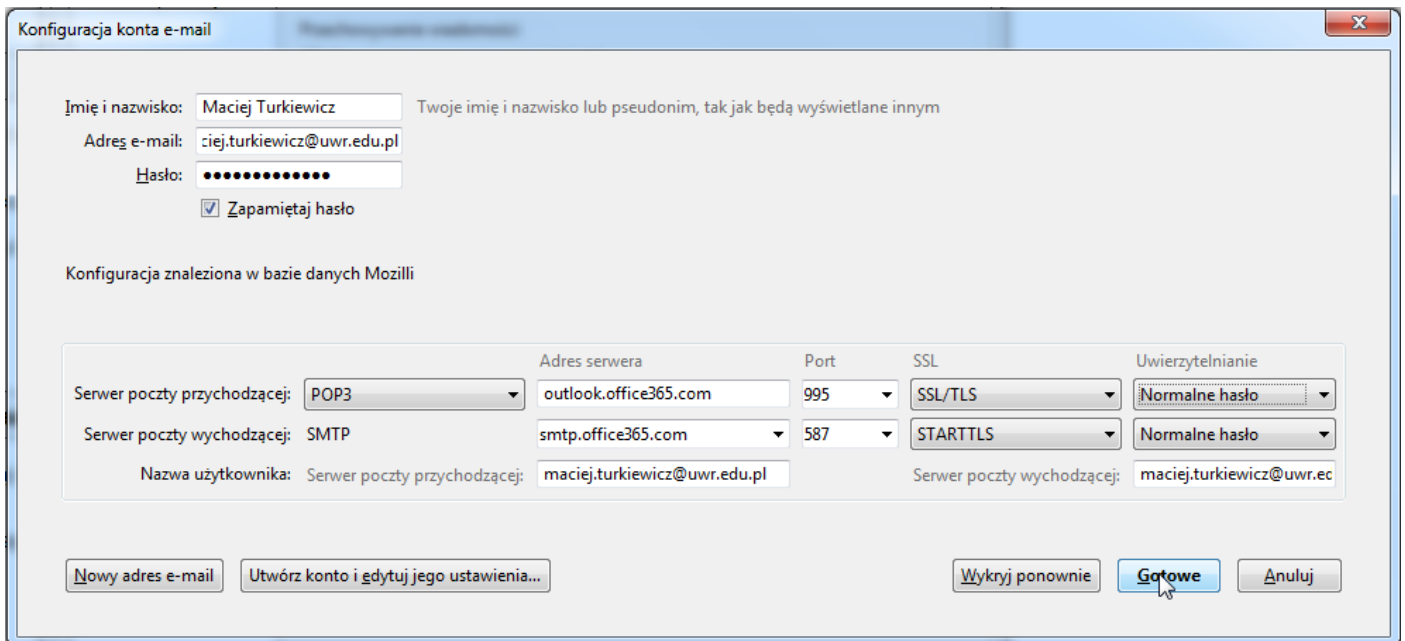

Konfiguracja konta e-mail

Imię i nazwisko: Maciej Turkiewicz Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail: ciej.turkiewicz@uwr.edu.pl

Hasło: ●●●●●●●●

Zapamiętaj hasło

Konfiguracja znaleziona w bazie danych Mozilli


	Adres serwera	Port	SSL	Uwierzytelnianie
Serwer poczty przychodzącej:	outlook.office365.com	995	SSL/TLS	Normalne hasło
Serwer poczty wychodzącej:	smtp.office365.com	587	STARTTLS	Normalne hasło

Nazwa użytkownika: Serwer poczty przychodzącej: maciej.turkiewicz@uwr.edu.pl Serwer poczty wychodzącej: maciej.turkiewicz@uwr.ec

i klikamy przycisk „Gotowe”.

Krok 4.

Przechodzimy do głównego okna programu Mozilla Thunderbird i w lewym górnym rogu należy kliknąć przycisk „Pobierz”. Jeżeli program zacznie pobierać wiadomości to skrzynka pocztowa została skonfigurowana poprawnie.

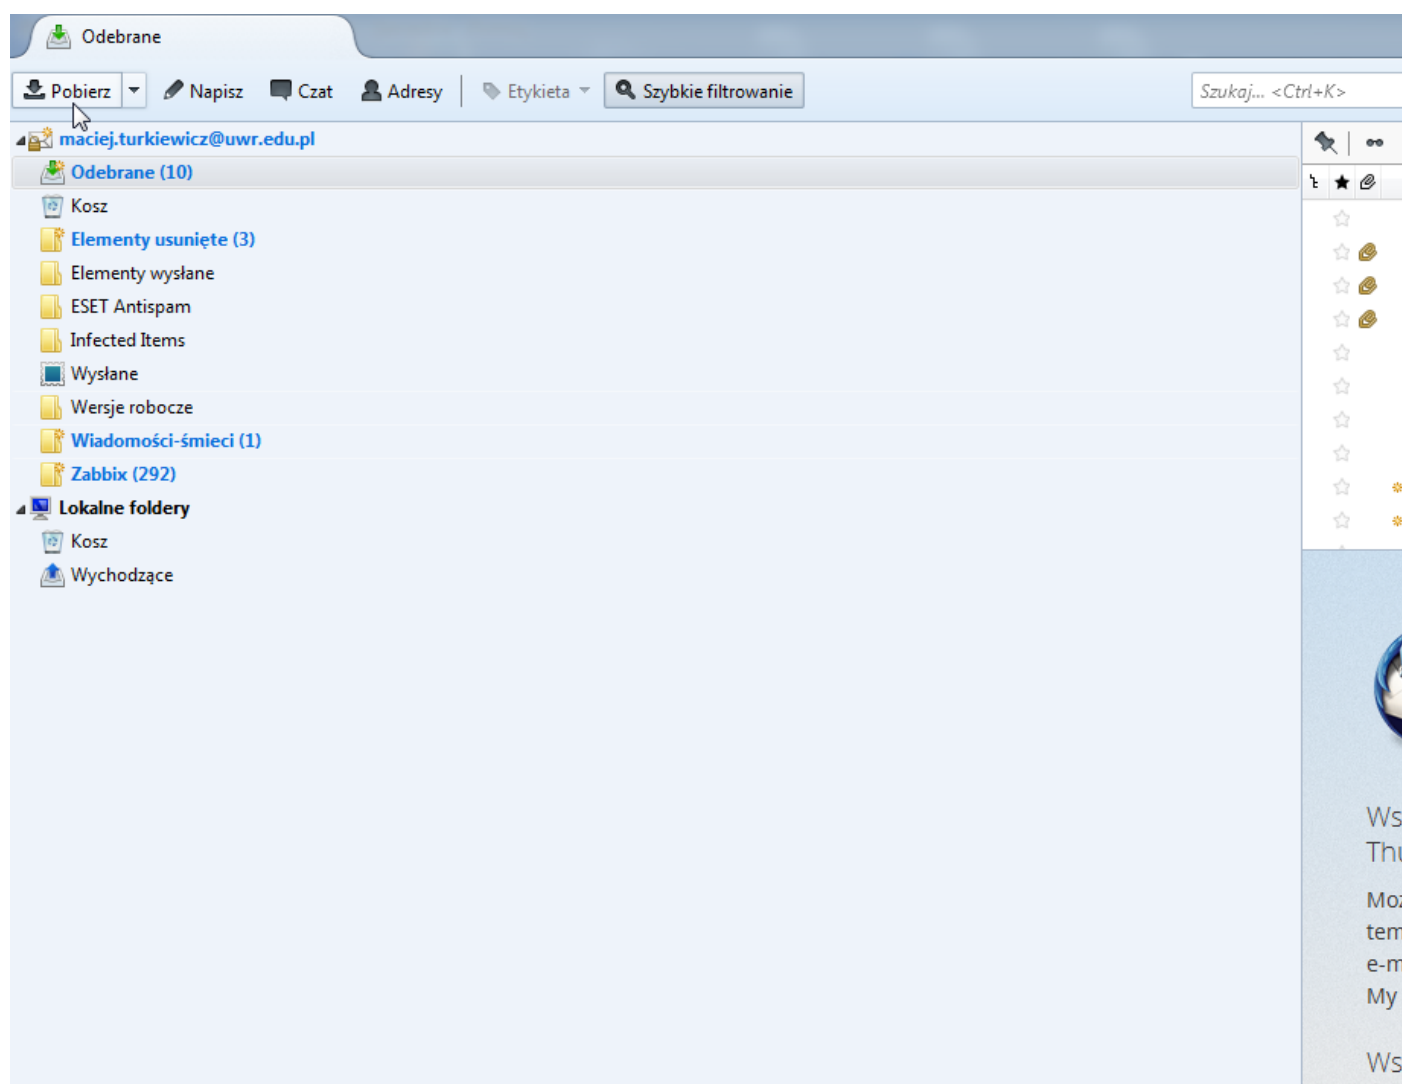

Opracowano dnia 27.01.2015

Maciej Turkiewicz